

MINIWIT

Kotły na eko-groszek (8-48 kW)



Palnik SV200



Konfiguracja kotła
(różne możliwości)



Moduł internetowy



Ekodesign / Ekoprojekt



PID - standard



Kontakt

☎ **Tomasz** +48 608 406 182
✉ handlowy@kotly-witkowski.pl

☎ **Adam** +48 660 673 901
✉ serwis@kotly-witkowski.pl

☎ **Przemysław** +48 660 677 872
✉ biuro@kotly-witkowski.pl

☎ **Siedziba firmy**
✉ telefon / fax 62 741 14 06

KOTŁY POLECA
Ewa Witkowska
blog.ewawitkowska.pl


www.kotly-witkowski.pl

www.sklep-witkowski.pl

MINIWIT to seria kotłów małej mocy 9-48 kW, które spełniają 5 klasę emisji spalin oraz założenia dyrektywy ECODESGIN 2020. Klasyfikowane są jako urządzenia ekologiczne, które mogą być dotowane w programach wymiany kotłów. Kotły mają niewielkie rozmiary przezco idealnie wpasowują się w małe kotłownie. Posiadają górne wyjście spalin w standardzie. MINIWIT przeznaczone są do spalania eko-groszku z węgla kamiennego.

Bardzo dużą zaletą jest możliwość konfiguracji technicznych kotłów. Kotły mogą posiadać podajnik z lewej, z prawej strony lub od tyłu (trzy różne umiejscowienia podajnika).

Kotły MINIWIT cieszą się bardzo dużym powodzeniem ze względu na małe wymiary i proste czyszczenie. Kotły przeznaczone są do systemów wodnych centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych lub małych firmach. Wyposażone w PALNIK APR drugiej generacji (SV200) wraz z inteligentnym sterownikiem AGROS PID lub AGROS PID PLUS.

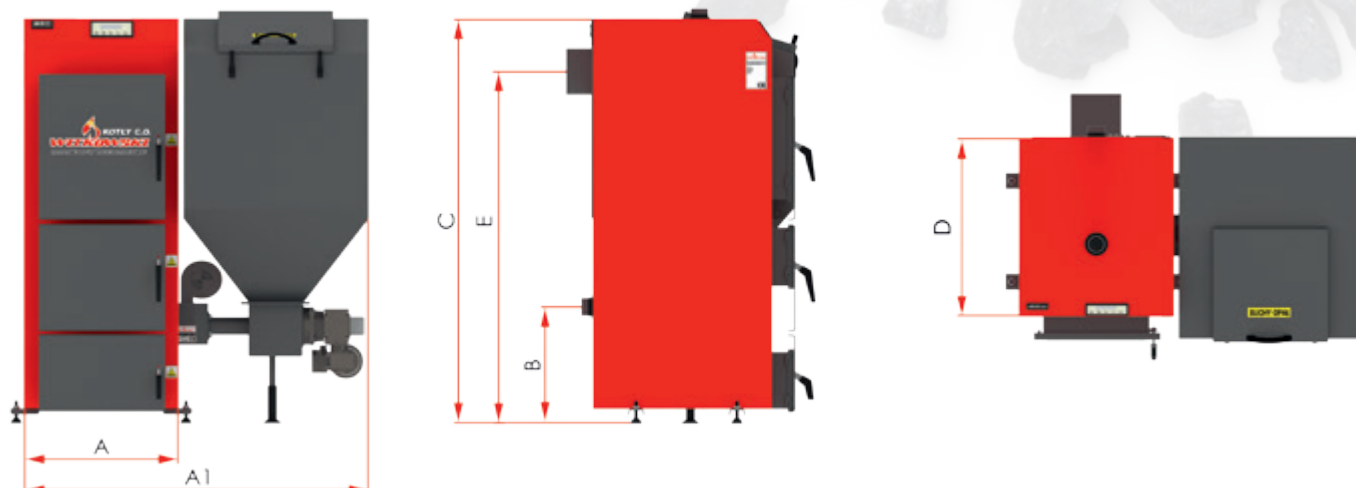

DANE TECHNICZNE

Znamionowa moc cieplna	9 kW	12 kW	15 kW	19 kW	24 kW	30 kW	38 kW	48 kW
Zakres mocy / kW	3-8	3-12	5-15	6-19	7-24	9-30	11-38	15-48
Pow. ogrzewanych pomieszczeń / m ²	40-80	80-110	110-140	140-180	180-220	200-250	250-300	300-400
Sprawność cieplna / %	92	92	92	92	92	92	92	92
Max temp. wody / °C	90	90	90	90	90	90	90	90
Max ciśnienie wody / bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Paliwo	Węgiel kamienny, asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-31,5 mm, udział podziarna ≤ 15%, wartość opałowa 26 MJ/kg							
Pojemność zbiornika paliwa / kg	150	150	150	150	180	180	180	250
Pojemność wodna / l	52	73	81	87	93	132	144	156
Masa kotła / kg	275	310	340	380	405	445	475	520
Wymagana średnica komina / mm	160	160	160	180	180	180	200	200
Wysokość komina / m	6	6	6	6	8	8	8	9
Wymagany ciąg spalin / Pa	12	18	18	20	20	25	28	35
Klasa kotła	5	5	5	5	5	5	5	5
Ecodesign/Ekoprojekt	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WYMIARY

Znamionowa moc cieplna	9 kW	12 kW	15 kW	19 kW	24 kW	30 kW	38 kW	48 kW
Wymiary kotła / mm								
A	420	510	510	510	530	650	650	700
B	~100	~100	~100	~100	~100	~100	~100	~100
C	880	1100	1260	1300	1300	1420	1520	1520
D	610	610	640	640	710	760	760	760
E	800	950	1150	1200	1200	1320	1380	1380
Wymiary zestawu / mm								
A1	970	1140	1140	1140	1160	1280	1280	1330
D1	980	980	1200	1200	1200	1200	1200	1200



Palnik SV200

Ślusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowski
Tomice, ul. Wodna 6, 63-308 Gizałki

KOTŁY C.O.
WITKOWSKI