



UKS-N (wersja niska)

KOTŁY NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

Kotły UKS-N (uniwersalne kotły stalowe - nadmuchowe, wersja niska) są linią kotłów uniwersalnych, standardowo wyposażonych w dmuchawę oraz mikroprocesorowy regulator temperatury. Za paleniskiem kotła umieszczone są kanały konwekcyjne, które dodatkowo odzyskują ciepło.

UKS-N (wn) są kotłami uniwersalnymi, w których można spalać np. mięt węglowy, węgiel kamienny lub drewno. Cechują się niezawodnością i prostotą obsługi. Przeznaczone do ogrzewania domków jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej np. szkół, urzędów, obiektów handlowych, hal produkcyjnych itp.

Eksplotacja kotłów UKS-N (wn) polega na rozpaleniu opatu uprzednio zasypanego paleniska przy użyciu papieru i drewna, niewielkiej ilości węgla. Po rozpaleniu się paliwa następuje systematyczne opadanie żaru, co powoduje zapłon niższych warstw. Ważnym atutem tej linii kotłów jest duża komora paleniskowa, która umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie.

Generalna różnica między kotłami UKS-N, a UKS-N (wn) tkwi w ich budowie. Kocioł UKS-N posiada kanały konwekcyjne nad paleniskiem przez to jest wyższy i krótszy. Kocioł UKS-N (wn) ma kanały usytuowane za paleniskiem.




	Sterownik PID - opcja		Stalopalność 20h
	Duża komora paleniskowa		Dowolna konfiguracja kotła
	Dwa sposoby palenia		Wysoka sprawność <80%
	Swobodny załadunek opatu		60 m-cy gwarancji na trwałość i sprawne działanie kotła
	Przedłużony czopuch z mechanizmem regulacji ciągu spalin		Zaawansowana technologia produkcji
	Szeroka gama paliw		



Regulator PROTON



Regulator PROTON PID - opcjonalny

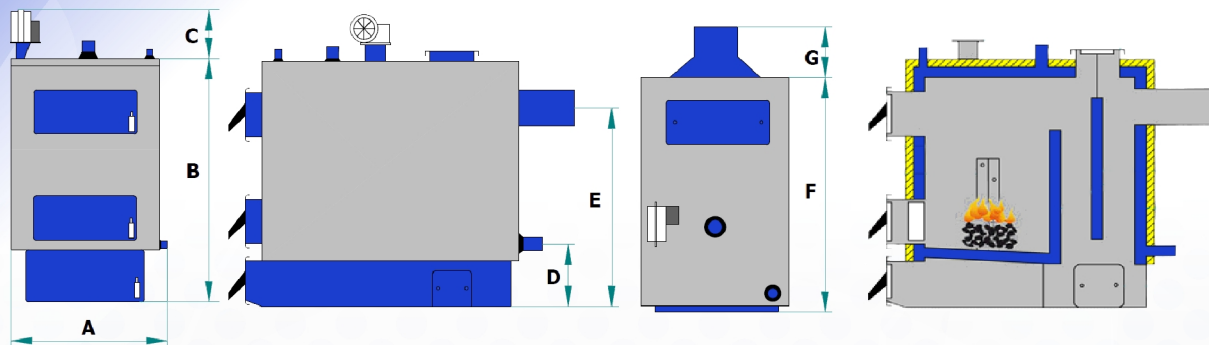

PARAMETRY TECHNICZNE 15 - 100 kW

Lp.	Parametr	Jedn.											
1.	Znamionowa moc cieplna	kW	15	19	23	28	31	35	42	55	75	100	
2.	Pow. ogrzew. pomieszczeń	m ²	90-110	110-130	130-160	160-200	200-230	230-260	260-300	300-400	400-550	550-700	
3.	Sprawność cieplna	%	>82										
4.	Max. temp. wody	°C	90										
5.	Max. ciśnienie wody	bar	1,0										1,5
6.	Zużycie paliwa	kg/h	2,5	3,2	4,1	5,5	6,0	6,5	7,6	10,0	13,5	18,3	
7.	Zasyp paliwa	kg	34	38	55	70	75	80	95	110	135	155	
8.	Pojemność wodna	l	95	120	146	169	180	210	250	356	443	568	
9.	Masa kotła	kg	160	200	245	270	300	325	385	600	760	950	
10.	Wymagana średnica komina	mm	Ø180	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø300	Ø300	
11.	Wymagana wysokość komina	m	5	5	7	7	7	8	8	9	10	10	
12.	Wymagany ciąg spalin	Pa	20-30						30-35		45-50		
13.	Wymiary wymiennika	mm											
	A		400	500	500	500	500	610	610	670	720	920	
	B		950	1030	1030	1030	1030	1030	1120	1120	1280	1500	
	C		260	260	260	260	260	260	260	280	320	320	
	D		160	180	180	180	180	180	200	220	250	250	
	E		810	900	900	900	900	900	970	970	1100	1250	
	F		830	910	930	1030	1120	1130	1220	1320	1300	1450	
	G		300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	
14.	Stalopalność	h	18±6										

DANE KONTAKTOWE

Ślusarstwo-Kotlarstwo
Bogdan Witkowski
Tomice ul. Wodna
63-308 Gizatki
tel./fax 62 741 14 06
tel. kom. +48 600 393 895

SPRZEDAWCA