

TORET PELLET

Kotły na pellet (15, 26 kW)



Palnik KIPi



Automatyczna
zapalarka



Moduł internetowy



Ekodesign / Ekoprojekt



Kontakt

☎ **Tomasz** +48 608 406 182
✉ handlowy@kotly-witkowski.pl

☎ **Przemysław** +48 660 677 872
✉ biuro@kotly-witkowski.pl

☎ **Adam** +48 660 673 901
✉ serwis@kotly-witkowski.pl

☎ **Siedziba firmy**
✉ telefon / fax 62 741 14 06



KOTŁY POLECA

Ewa Witkowska
blog.ewawitkowska.pl

www.kotly-witkowski.pl


www.sklep-witkowski.pl

TORET PELLET to nowoczesny kompaktowy kocioł na pellet. Dostępna moc 15 i 26 kW. Kocioł spełnia najwyższą klasę emisji spalin 5 oraz dyrektywę europarlamentu ECODESIGN 2020. TORET PELLET - linia kotłów, które wysoko efektywnie spalają pellet z drewna o średnicy 6 lub 8 mm. Jest to kocioł w pełni automatyczny. Palnik pelletowy sam się rozpala, wygasza i czyści!

Wymiennik ciepła (kocioł) to bardzo sprawna konstrukcja cieplna. Potwierdzone badaniami ICHPW Zabrze. Korpus tworzą: popielnik, komora paleniskowa, wymiennik 6 poziomych kanałów nawrotny. Firma „KOTŁY WITKOWSKI” wprowadziła szereg udogodnień technicznych w celu dopasowania się pod potrzeby Klienta min. stronę otwierania się drzwiczek kotła, sterowniki kotła do wyboru, akcesoria sterownicze. Wymiennik ocieplony jest wełną mineralną, a drzwiczki płytą ceramiczną, która zabezpiecza przed stratami ciepła w czasie pracy kotła.

Komfort obsługi kotła TORET PELLET jest na bardzo wysokim poziomie. Obsługa ogranicza się do uzupełnienia paliwa oraz okresowego usunięcia paliwa. Nad całym procesem czuwa sterownik PLUM (dostępne różne wersje). Czopuch (wyjście spalin) – można zastosować wersję tylną i wersję górną.

TORET PELLET wyposażony jest w NAJLEPSZY palnik pelletowy na rynku – KIPi. Układ KIPi posiada system płynnej regulacji mocy FUZZY LOGIC kotła (sterownik PLUM), okrągłą obrotową komorę palnika, dmuchawę i zapalarkę. Obrotowa komora gwarantuje, że palnik oczyści się sam przy paliwie o niższej jakości. Obrotowa komora gwarantuje, że palnik oczyści się sam przy paliwie o niższej jakości. Użytkownik nie musi o tym pamiętać!

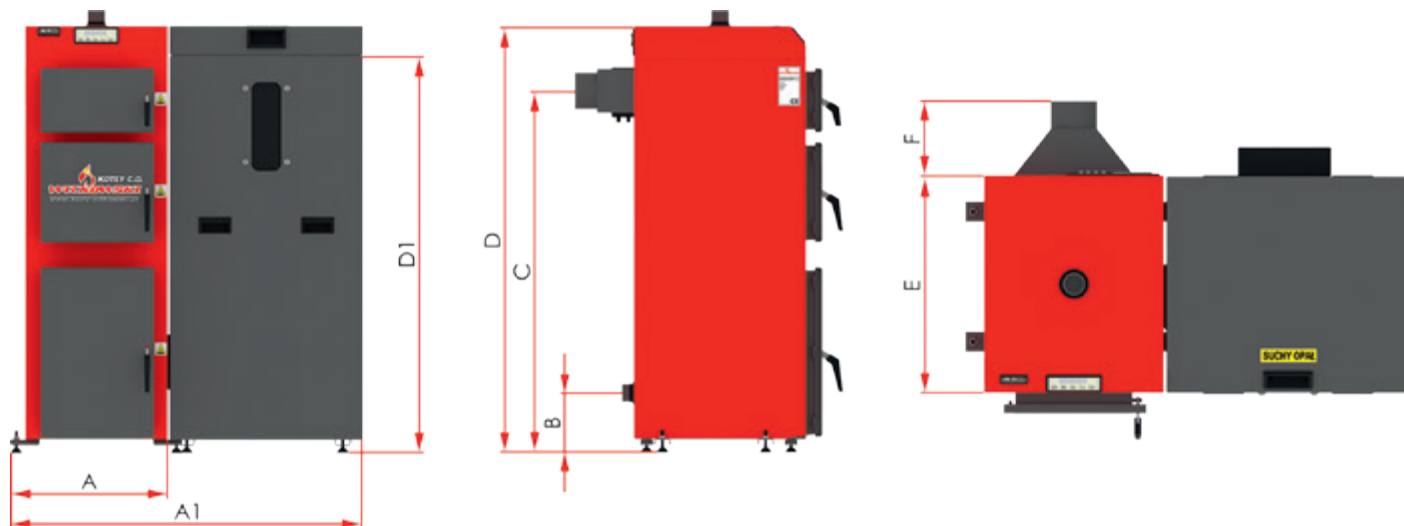

DANE TECHNICZNE

Znamionowa moc cieplna	15 kW	26 kW
Zakres mocy / kW	10-15	8-26
Pow. ogrzewanych pomieszczeń / m ²	90-150	200-250
Sprawność cieplna / %	89,1 - 91,6	
Max temp. wody / °C	90	
Max ciśnienie wody / bar	1,5	
Paliwo	Pellet z drewna 6-8 mm	
Zużycie paliwa / kg/h	1,1-2,3	1,5-3,5
Pojemność zbiornika paliwa / l	150	
Pojemność wodna / l	70	95
Masa kotła / kg	330	400
Wymagana średnica komina / mm	160	180
Wysokość komina / m	6	8
Wymagany ciąg spalin / Pa	22-25	

WYMIARY

Znamionowa moc cieplna	15 kW	26 kW
Wymiary kotła / mm		
A	500	640
B	100	100
C	1200	1220
D	1440	1440
E	640	740
F	300	300
Wymiary zestawu / mm		
A1	1300	1340
D1	1300	1250

Ślusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowski
Tomice, ul. Wodna 6, 63-308 Gizałki

KOTŁY C.O.
WITKOWSKI